



www.dreamled.fi

dreamled



Dreamled valikoima 2022

TYÖPISTEEN VALAISTUS- JA SÄHKÖISTYSTUOTTEET

DREAMLED OY | KONALANTIE 47A, 00390 HELSINKI | PUH: 040 1366 212
ASIAKASPALVELU@DREAMLED.FI | WWW.DREAMLED.FI | Y-TUNNUS: 2447639-6



www.dreamled.fi

Työpisteen valaisimet ja sähköistystuotteet

Kattavasta valikoimastamme löydät sopivat ratkaisut keittiön- ja kodinhoitohuoneen työpisteen valaistukseen ja sähköistykseen.

Kotimainen Dreamled on luotettava valinta.



Ready - valmisvalaisin	4
Ecolight - räätälöitävä listavalaisin	5
Liitäntälaitteet 24V - vakiojännite	6
Pro- ja Pro Mini - kulmapistorasiat	7
Pro Mini Plus - kulmapistorasia valokytkimellä	8
Pro Power Plus - monitoimipistorasia valokytkimellä	9
Pro Power Standby - monitoimipistorasia	10
Pro Power Primary - monitoimipistorasia valokytkimellä	11



"Pro Ready - pistorasia ja ledi"

Pro Ready on Dreamledin innovatiivinen työpisteen valaistus- ja sähköistysratkaisu, joka korvaa perinteisen pistorasiallisen työpistevalaisimen tai komponenteista rakennettavan led-erillisratkaisun.

dreamled
PRO READY

READY-VALMISVALAISIN

IP55

10 pituutta | 26 cm - 196 cm

5 vuoden takuu




dreamled
PRO READY

Laadukas Ready-valmisvalaisinsarja soveltuu keittiön- ja kodinhoitohuoneen välitilaan. Yhdistä pikaliittimellä Dreamled Pro -sarjan monitoimipistorasiaan tai liitäntälaitteeseen. Tuote on erittäin helppo ja nopea asentaa. Tuotepakkaus sisältää asennustarvikkeet.

Tuotteet ovat turvallisia, testattuja ja täyttävät laitetta koskevan vaatimuksenmukaisuuden.

- Runko valkoinen alumiini, linssi polykarbonaattia
- Liitosjohto (40cm) pikaliittimellä
- Sähköinen suojausluokka: II
- Kosteussuojaus: IP55
- Teho: 14,4 W/m
- Valovirta: 1120 lm/m
- CRI 95
- MacAdam: 3 SDCM
- Himmennettävä: kyllä, lisälaitteella



NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOVIRTA	CCT	PITUUS
READY 46 CM	41 417 91	DRDYW33K46	6 W	506 LM	833 / 3300 K	460 MM
READY 56 CM	41 417 92	DRDYW33K56	8 W	616 LM	833 / 3300 K	560 MM
READY 86 CM	41 417 58	DRDYW33K86	12 W	946 LM	833 / 3300 K	860 MM
READY 96 CM	41 417 94	DRDYW33K96	13 W	1056 LM	833 / 3300 K	960 MM
READY 106 CM	41 417 95	DRDYW33K106	15 W	1166 LM	833 / 3300 K	1060 MM
READY 116 CM	41 417 60	DRDYW33K116	16 W	1240 LM	833 / 3300 K	1160 MM
READY 156 CM	41 417 61	DRDYW33K156	22 W	1630 LM	833 / 3300 K	1560 MM
READY 176 CM	41 417 96	DRDYW33K176	25 W	1936 LM	833 / 3300 K	1760 MM
READY 196 CM	41 417 64	DRDYW33K196	28 W	1980 LM	833 / 3300 K	1960 MM

NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOVIRTA	CCT	PITUUS
READY 46 CM	41 417 85	DRDYW40K46	6 W	523 LM	840 / 4000 K	460 MM
READY 56 CM	41 417 86	DRDYW40K56	8 W	637 LM	840 / 4000 K	560 MM
READY 86 CM	41 417 57	DRDYW40K86	12 W	978 LM	840 / 4000 K	860 MM
READY 96 CM	41 417 88	DRDYW40K96	13 W	1092 LM	840 / 4000 K	960 MM
READY 106 CM	41 417 89	DRDYW40K106	15 W	1205 LM	840 / 4000 K	1060 MM
READY 116 CM	41 417 59	DRDYW40K116	16 W	1320 LM	840 / 4000 K	1160 MM
READY 156 CM	41 417 62	DRDYW40K156	22 W	1770 LM	840 / 4000 K	1560 MM
READY 176 CM	41 417 90	DRDYW40K176	25 W	2001 LM	840 / 4000 K	1760 MM
READY 196 CM	41 417 63	DRDYW40K196	28 W	2160 LM	840 / 4000 K	1960 MM

ECOLIGHT- RÄÄTÄLÖITÄVÄ LISTAVALAISIN

Pituudet | 115 cm / 230 cm
2 vuoden takuu




Tyylikkään Ecolight-valaisimen valo on pisteetön. Soveltuu keittiön- ja kodinhoitohuoneen välitilaan. Listavalaisin on lyhennettävissä haluttuun mittaan. Yhdistä pikaliittimellä Dreamled Pro-sarjan monitoimipistorasiaan tai liitäntälaitteeseen. Tuotepakkaus sisältää asennustarvikkeet.

Tuotteet ovat turvallisia, testattuja ja täyttävät laitetta koskevan vaatimuksenmukaisuuden.

- Runko alumiini tai valkoinen alumiini, linssi polykarbonaattia
- Liitosjohto (40cm), pikaliitin led-nauhan kummassakin päässä
- Led-nauhan katkaisuväli 25mm
- Sähköinen suojausluokka: II
- Kosteussuojaus: led-nauha IP65

- Teho: 12 W/m
- Valovirta: 1000 lm/m
- CRI 95
- Himmennettävä: Kyllä, lisälaitteella



NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOVIRTA	CCT	PITUUS
ECOLIGHT 1150 ALUMIINI	41 417 77	ECO1150MM3300K	13,8 W	1380 LM	833 /3300 K	1150 MM
ECOLIGHT 1150 VALKOINEN	41 417 79	ECO1150MM3300K_W	13,8 W	1380 LM	833 /3300 K	1150 MM
ECOLIGHT 1150 ALUMIINI	41 417 78	ECO1150MM4000K	13,8 W	1380 LM	840 /4000 K	1150 MM
ECOLIGHT 1150 VALKOINEN	41 417 80	ECO1150MM4000K_W	13,8 W	1380 LM	840 /4000 K	1150 MM

Ecolight 1150 -paketti sisältää jatkojohdon (2 metriä) sekä johtokourun (50 cm)

NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOVIRTA	CCT	PITUUS
ECOLIGHT 2300 ALUMIINI	41 417 81	ECO33UK23EXT_AL	27,6 W	2760 LM	833 /3300 K	2300 MM
ECOLIGHT 2300 VALKOINEN	41 417 82	ECO33K23EXT_W	27,6 W	2760 LM	833 /3300 K	2300 MM
ECOLIGHT 2300 ALUMIINI	41 417 83	ECO40UK23EXT_AL	27,6 W	2760 LM	840 /4000 K	2300 MM
ECOLIGHT 2300 VALKOINEN	41 417 84	ECO40K23EXT_W	27,6 W	2760 LM	840 /4000 K	2300 MM

Ecolight 2300 -paketti sisältää 2 kpl jatkojohtoa (2 metriä), johdokourun (50cm) sekä jakoliittimen (1/3)

LED-LIITÄNTÄLAITTEET

24V VAKIOJÄNNITE



5 vuoden takuu



Tuotteet ovat turvallisia, testattuja ja täyttävät laitetta koskevan vaatimuksenmukaisuuden.

- Vakiojännite 24V DC
- Valmistaja Tridonic
- Runko PVC (valkoinen)
- Sähköinen suojausluokka II
- Kosteussuojaus IP20
- Himmennettävä Ei (Toimitustuotteina DALI- ja Casambi-versiot)
- Käyttöikä 50 000h

TRIDONIC

TEHO / JÄNNITE	SNRO	TUOTEKOODI	PITUUS	LEVEYS	KORKEUS	ECOLIGHT	READY
35W / 24V	40 171 17	DL24VDC35W	195 MM	43 MM	30 MM	290 CM	240 CM
60W / 24V	40 171 18	DL24VDC60W	225 MM	43 MM	30 MM	500 CM	410 CM
100W / 24V	40 171 19	DL24VDC100W	295 MM	43 MM	30 MM	830 CM	690 CM

Tuotteen mukana toimitetaan jakoliitin (1/3), 2 kpl jatkojohtoa (2 metriä) sekä johtokourua (50cm).

TARVIKE	SNRO	TUOTEKOODI
JAKOLIITIN (1/3)	41 318 01	DSPL3
JATKOJOHTO (2 METRIÄ)	41 318 03	DLEXT200
JOHTOKOURU (2,5 METRIÄ)	14 088 00	JOHTOKOURU2 -4MM

PRO- JA PRO MINI - KULMAPISTORASIA



2 eri kokoa |
5 vuoden takuu



TAKUU
5
VUOTTA

IP20
IP20

230V
MAX 16 A

Pro ja Pro Mini ovat keittiön ja kodinhoitohuoneen välitilaan suunniteltuja pinta-asenteisia kulmapistorasioita. Tuotepakkaus sisältää asennusta helpottavan VO-luokan takakannen sekä asennustarvikkeet.



Tuotteet ovat turvallisia, testattuja ja täyttävät laitetta koskevan vaatimuksenmukaisuuden.

- Runko teräs
- Sähköinen suojausluokka II
- Kosteussuojaus IP20
- Kalustesarja ABB Impressivo 2-osainen pistorasia
- Kaapeli 3*2,5 mm²
- Värit valkoinen, alumiini, mattamusta ja antrasiitti/musta

ABB

NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI
PRO VALKOINEN	24 026 15	DPROW
PRO MATTAMUSTA	24 026 26	DPROMB
PRO ALUMIINI	24 026 22	DPROAL
PRO ANTRASIITTI / MUSTA	24 026 23	DPROB

NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI
PRO MINI VALKOINEN	24 026 00	DPROMINW
PRO MINI MATTAMUSTA	24 026 24	DPROMINMB
PRO MINI ALUMIINI	24 026 06	DPROMINAL
PRO MINI ANTRASIITTI/MUSTA	24 026 05	DPROMINB

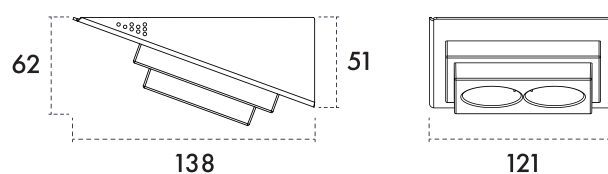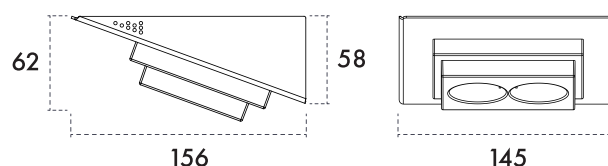

Pro Mini on markkinoiden pienin kulmapistorasia - koko sama kuin **Pro Mini Plus** -kulmapistorasia valokytkimellä.

PRO MINI PLUS - KULMAPISTORASIA VALOKYTKIMELLÄ



5 vuoden takuu



TAKUU
5
VUOTTA

IP20
IP20

230V
MAX 16 A



Pro Mini Plus on keittiön ja kodinhoituhuoneen välitilaan suunniteltu pinta-asenteinen kulmapistorasia. Tuotepakkaus sisältää asennusta helpottavan VO-luokan takakannen sekä asennustarvikkeet. Huom! Valokytkin ei katkaise pistorasian sähköjä.



Tuotteet ovat turvallisia, testattuja ja täyttävät laitetta koskevan vaatimuksenmukaisuuden.

- Runko teräs
- Sähköinen suojausluokka II
- Kosteussuojaus IP20
- Kalustesarja ABB Impressivo 2-osainen pistorasia
- Kaapeli 3 * 2,5 mm²
- Värit valkoinen, alumiini, mattamusta ja antrasiitti/musta

ABB

Valokytkimellä ohjataan ulkoista led-liitäntälaitetta (kts. s 6)

NIMIKE	SNRO	TUOTEKODI
PRO MINI PLUS VALKOINEN	24 026 19	DPROMINPW
PRO MINI PLUS MATTAMUSTA	24 026 25	DPROMINPMB
PRO MINI PLUS ALUMIINI	24 026 08	DPROMINPAL
PRO MINI PLUS ATRASIITTI/MUSTA	24 026 07	DPROMINPB

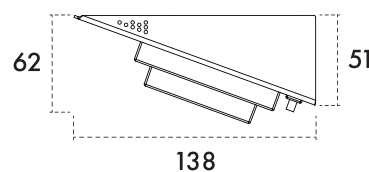

Pro Mini Plus on markkinoiden pienin valokytkimellinen kulmapistorasia - koko sama kuin **Pro Mini** -kulmapistorasialla.

PRO POWER PLUS - MONITOIMIPISTORASIA VALOKYTKIMELLÄ



dreamled
PROREADY



5 vuoden takuu



Pro Power Plus -monitoimipistorasiaan integroitu led-liitäntälaitte, valokytkin sekä valaisimen liitosjohto pikaliittimellä. Tuotepakkaus sisältää asennusta helpottavan VO-luokan takakannen sekä asennustarvikkeet. Huom! Valokytkin ei katkaise pistorasian sähköjä.



Tuotteet ovat turvallisia, testattuja ja täyttävät laitetta koskevan vaatimuksenmukaisuuden.

- Runko teräs
- Sähköinen suojausluokka II
- Kosteussuojaus IP20
- Kalustesarja ABB Impressivo 2-osainen pistorasia
- Kaapeli 3 * 2,5 mm²
- Värit valkoinen, alumiini, mattamusta ja antrasiitti/musta
- Liitäntälaitte integroitu 24V DC 35W, Tridonic

ABB
TRIDONIC

Monitoimipistorasian kapasiteetti käytettäessä Ecolight-valaisinsarjaa 290cm ja Ready-valaisinsarjaa 240cm. Led-valaisimet voidaan kytkeä jakoliittimellä 1/3 (snro 41 318 01) pistorasian molemmille puolille.

NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI
PRO POWER PLUS VALKOINEN	41 417 12	DPROPPW
PRO POWER PLUS MATTAMUSTA	41 417 74	DPROPPMB
PRO POWER PLUS ALUMIINI	41 417 65	DPROPPAL
PRO POWER PLUS ANTRASIITTI/MUSTA	41 417 66	DPROPPB

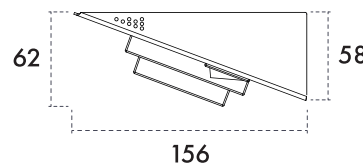

Huom! Monitoimipistorasia säästää yli puolet asennusajasta ja asennustarvikemäärästä verrattuna ratkaisuun, jossa kulmapistorasiat, led-liitäntälaitteet ja valonohjaus ovat erillisiä toimintoja.

PRO POWER STANDBY - MONITOIMIPISTORASIA



5 vuoden takuu



TAKUU
5
VUOTTA

IP20
IP20

INTEGROITU
LIITÄNTÄ-
LAITE

230V
MAX 16A

24V DC
35 W

dreamled
PRO READY



Pro Power Standby -monitoimipistorasiaan integroitu led-liitälaitte sekä valaisimen liitosjohto pikaliittimellä. Valoa ohjataan ulkoisella katkaisimella. Pro Power Standby toimii myös laiteparina Pro Power Primaryn kanssa, jolloin valoa ohjataan Primaryn valokatkaisijasta. Tuotepakkaus sisältää asennusta helpottavan VO-luokan takakannen sekä asennustarvikkeet.



Tuotteet ovat turvallisia, testattuja ja täyttävät laitetta koskevan vaatimuksenmukaisuuden.

- Runko teräs
- Sähköinen suojausluokka II
- Kosteussuojaus IP20
- Kalustesarja ABB Impressivo 2-osainen pistorasia
- Kaapeli 4 * 2,5mm² tai 5 * 2,5mm²
- Liitälaitte integroitu 24V DC 35W, Tridonic
- Värit valkoinen, alumiini, mattamusta ja antrasiitti/musta

ABB
TRIDONIC

Pro Power Standbyn led-liitälaitetta ohjataan ulkoisella seinäkytkimellä tai Pro Power Primaryn valokytkimellä.

NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI
PRO POWER STANDBY VALKOINEN	41 417 13	DPROPSTBW
PRO POWER STANDBY MATTAMUSTA	41 417 75	DPROPSTBMB
PRO POWER STANDBY ALUMIINI	41 417 69	DPROPSTBAL
PRO POWER STANDBY ANTRASIITTI/MUSTA	41 417 68	DPROPSTBB

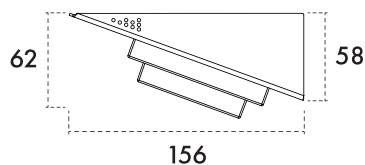

Monitoimipistorasian kapasiteetti käytettäessä Ecolight-valaisinsarjaa 290cm ja Ready-valaisinsarjaa 240cm. Led-valaisimet voidaan kytkeä jakoliittimellä 1/3 (snro 41 318 01) pistorasian molemmille puolille.



Huom! Monitoimipistorasia säästää yli puolet asennusajasta ja asennustarvikemäärästä verrattuna ratkaisuun, jossa kulmapistorasiat, led-liitälaitteet ja valonohjaus ovat erillisiä toimintoja.

PRO POWER PRIMARY - MONITOIMIPISTORASIA VALOKYTKIMELLÄ



dreamled
PRO READY



5 vuoden takuu

Pro Power Primary -monitoimipistorasiaan integroitu led-liitântälaite, valokytkin sekä valaisimen liitosjohto pikaliittimellä. Laitte toimii ohjaavana laiteparina Pro Power Standby -monitoimipistorasialle ja siihen kytketylle valaisinryhmälle. Tuotepakkaus sisältää asennusta helpottavan VO-luokan takakannen sekä asennustarvikkeet. Huom! Valokytkin ei katkaise pistorasian sähköjä.

Tuotteet ovat turvallisia, testattuja ja täyttävät laitetta koskevan vaatimuksenmukaisuuden.



- Runko teräs
- Sähköinen suojausluokka II
- Kosteussuojaus IP20
- Kalustesarja ABB Impressivo 2-osainen pistorasia
- Kaapeli 4*2,5mm² tai 5*2,5mm²
- Liitântälaite integroitu 24V DC 35W, Tridonic
- Värit valkoinen, alumiini, mattamusta ja antrasiitti/musta

ABB

TRIDONIC

Yhdellä Pro Power Primarylla voi ohjata enintään kahta Pro Power Standby -yksikköä. Led-valaisimet voidaan kytkeä jakoliittimellä 1/3 (snro 41 318 01) pistorasian molemmille puolille.

NIMIKE	SNRO	TUOTEKODI
PRO POWER PRIMARY VALKOINEN	41 417 72	DPROPRIW
PRO POWER PRIMARY MATTAMUSTA	41 417 76	DPROPRIMB
PRO POWER PRIMARY ALUMIINI	41 417 71	DPROPRIAL
PRO POWER PRIMARY ANTRASIITTI/MUSTA	41 417 70	DPROPRIB

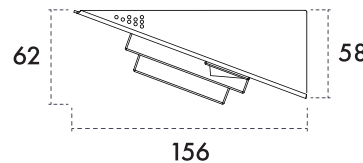

Monitoimipistorasian kapasiteetti käytettäessä Ecolight-valaisinsarjaa 290cm ja Ready-valaisinsarjaa 240cm.



Huom! Monitoimipistorasia säästää yli puolet asennusajasta ja asennustarvikemäärästä verrattuna ratkaisuun, jossa kulmapistorasiat, led-liitântälaitteet ja valonohjaus ovat erillisiä toimintoja.



Valon juhla alkakoon!

- Valaistus ja pistorasiat helposti kaikenkokoisiin keittiöihin
- Kotimainen Dreamled-ratkaisu tekee sähkösuunnittelijan ja -asentajan työn vaivattomaksi
- Tehokkuutta suuriinkin kohteisiin - säästö asennuskustannuksissa jopa 70%
- Ammatillaisen tukena suunnittelussa, hankinnassa, toimituksessa ja asennuksessa
- Alan paras jälleenmyyjäpalvelu



[www.dreamled.fi/
proreadysuunnittelu](http://www.dreamled.fi/proreadysuunnittelu)



dreamled

DREAMLED OY | KONALANTIE 47A, 00390 HELSINKI | PUH: 040 1366 212 |
ASIAKASPALVELU@DREAMLED.FI | WWW.DREAMLED.FI | Y-TUNNUS: 2447639-6